

Dichtungsringe – Index Oberbegriffe

	Seite
Diverse Qualitäten mit Eigenschaften	
Acrylat - Kautschuk	1
Aflas	1
Butyl - Kautschuk	1
EPDM - Kautschuk	1
Fluorsilikon - Kautschuk	1
HNBR - Kautschuk	2
Hypalon	2
Natur - Kautschuk	2
Neoprene	2
Perbunan	2
PTFE	2
Polyurethan - Kautschuk	3
Silikon - Kautschuk	3
Vamac	3
Viton	3
Viton Extreme	3
O - Ringe	
O - Ringe	4
Lagerware O - Ringe aus Nitrilkautschuk 70 / 75° C Shore	5/6
O - Ring - Boy	8
Sortimentkasten	7
Dichtungen und Dichtringe	
V - Seal	16
Verschlusskappen	16
FEP - O - Seal	16
Rundschnurringe (RVS)	16
Dichtringe nach DIN 7603 A und C	16
Radial-Wellendichtringe	17
Gammaringe	17
U - Seal	17
Abstreifer mit Blech	17
Abstreifer ohne Blech	17
Mini - Dichtungssortiment	9/10
Sanitär - Dichtungskarte	11
Wasserhahnscheiben mit Loch	12
Kupon - Ringe	13
Verschraubungs- und Dichtringe	14
Gummi - Flaschenscheiben	14
Milchrohrverschraubungsringe	
Abmessungen	15
Wellendichtringe	
Auf Anfrage	15

Index alphabetisch

Seite

A

Acrylat - Kautschuk	1
Aflas	1
Abstreifer mit Blech	17
Abstreifer ohne Blech	17

B

Butyl - Kautschuk	1
-------------------	---

D

Dichtringe nach DIN 7603 A und C	16
Dichtringe- und Verschraubungen	14
Dichtungskarte - Sanitär	11
Dichtungssortiment - Mini	9/10
Diverse Qualitäten mit Eigenschaften	1

E

EPDM - Kautschuk	1
------------------	---

F

FEP - O - Seal	16
Fluorsilikon - Kautschuk	1

G

Gammaringe	17
Gummi - Flaschenscheiben	14

Seite

H	
HNBE - Kautschuk	2
Hypalon	2
I	
Industrie - O - Ring - Box	7
K	
Kupon - Ringe	13
L	
Lagerware O - Ringe aus Nitrilkautschuk 70 / 75° C Shore	5/6
M	
Milchrohrverschraubungsringe	15
Mini - Dichtungssortiment	9/10
N	
Natur - Kautschuk	2
Neoprene	2
O	
O - Ringe	4
O - Ring - Boy	8

Seite
P

Perbunan	2
Polyrethan - Kautschuk	3
PTFE	2

R

Radial - Wellendichtringe	17
Rundschnurringe (RVS)	16

S

Sanitär - Dichtungskarte	11
Silikon - Kautschuk	3
Sortimentkasten - Industrie - O - Ring - Box	7

U

U - Seal	17
----------	----

V

V - Seal	16
Vamac	3
Verschlusskappen	16
Verschraubungs- und Dichtringe	14
Viton	3
Viton Extreme	3

W

Wasserhahnscheiben mit Loch	12
Wellendichtringe	15

Diverse Qualitäten mit Eigenschaften

Acrylat - Kautschuk

Die herausragende Eigenschaft von Acrylatkautschuk ist eine ausgezeichnete Hitze- und Heissölbeständigkeit. ACM ist resistent gegen Motoröle mit modernen Additiv - Paketen, Getriebeöle, Schmierfette usw. Hinzu kommen die hohe Oxidations- und Ozonbeständigkeit einer gesättigten Polymerkette von - 40° C bis + 200° C.

Aflas

Aflas ist ein Spezialkautschuk und gehört zu den neueren Generationen von Fluorelastomeren. Aflas O - Ringe zeigen eine außergewöhnlich gute Beständigkeit gegenüber eine Vielzahl spezifischer Medien und Chemikalien wie z.B.: Heisswasser, Wasserdampf, Säuren, Laugen, Ammoniak, Bleichmittel, Sour (H S) Gasen und Ölen sowie Aminen, insbesondere Medien mit aminhaltigen Additiven und Korrosionsinhibitoren, legierten Motoren- und Getriebeölen, Bremsflüssigkeiten und oxidierten Medien. Die Einsatztemperaturen sind ähnlich denen der Fluorelastomere von -30° C bis + 200° C.

Butyl - Kautschuk

Sehr geringe Gasdurchlässigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen die Einwirkung von Sauerstoff und Ozon, gute elektrische Eigenschaften und eine überdurchschnittliche Beständigkeit gegenüber tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten zeichnen die aus diesem Werkstoff hergestellten Dichtungen aus. Für Mineralöl - Einsatz nicht geeignet. Temperaturbereich von - 40° C bis + 140° C.

EPDM - Kautschuk

Der Einsatzbereich für diesen Kautschuk ist dort angezeigt, wo hohe Heisswasser und Dampfbeständigkeit der eingesetzten Dichtung gefordert wird. EPDM besitzt ausserdem eine sehr gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit. Die Kältebeständigkeit, verglichen mit den üblichen Synthesekautschuktypen, als gut zu bezeichnen. Das Verhalten gegen Öle, Schmierfette und Lösungsmittel entspricht etwa dem von Butadienstyrolkautschuk. Die Chemikalienbeständigkeit, auch gegen oxydierend wirkende Agenzien ist sehr gut. Temperaturbereich von - 40° C bis + 140° C.

Fluorsilikon - Kautschuk

Fluorsilikonkautschuk weist neben den typischen Eigenschaften des normalen Silikonkautschuks (VMQ) eine noch wesentlich verbesserte Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen und Lösungsmitteln auf. Dies gilt vor allem für aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe und Alkohole. Einsatzgebiete ergeben sich also bei Forderungen nach einer Beständigkeit über einen weiten Temperaturbereich von - 60° C bis + 200° C bei gleichzeitiger Einwirkung aggressiver Medien, wie z. B. Benzin, Alkoholgemischen, aromatischen und naphthenischen Ölen und einer Reihe von chlorierten Lösungsmitteln. Typische Anwendungen sind Dichtungen im Kraftstoffbereich des Automobil- und Flugzeugbaus sowie in der chemischen Industrie.

Diverse Qualitäten mit Eigenschaften

HNBR - Kautschuk

Die aus diesem hydrierten Nitrilkautschuk (HNBR) hergestellten Dichtungen zeichnen sich durch ein hervorragendes Eigenschaftsspektrum aus: Hohe Beständigkeit gegen additivhaltige, technische Öle; geringe Dampf- und Gasdurchlässigkeit; gute Kälteflexibilität bis - 40° C; gute Ozonbeständigkeit sowie einen hohen Abriebwiderstand. HNBR - Dichtungen sind hitzebeständig bis 145° C.

Hypalon

Ausgezeichnete Ozonbeständigkeit, hohe Beständigkeit gegenüber der Einwirkung von Säuren und Laugen, alterungsbeständig, gute mechanische und physikalische Eigenschaften zeigen den Einsatzsektor von Hypalon auf. Mineralöle können eine Quellung verursachen, deren Ausmass von der Art der Kohlenwasserstoffverbindung abhängt. Temperaturbereich von - 25° C bis + 135° C.

Natur - Kautschuk

Naturkautschuk ist ein hochelastisches Material mit ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften. Trotz der Vielfalt der zur Verfügung stehenden Synthesekautschuk - Typen mit ihren speziellen Merkmalen, findet Naturkautschuk immer noch ein bedeutendes Anwendungsgebiet. Temperaturbereich von - 45° C bis + 100° C.

Neoprene

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften ähneln denen des NBR. Die Mineralölbeständigkeit ist zwar etwas geringe, die Alterungs-, Ozon-, Säuren- und Alkalienbeständigkeit jedoch ausgezeichnet. Temperaturbereich von - 40° C bis + 120° C.

Perbunan

Dieser NBR - Synthesekautschuk ist in erster Linie beständig gegen die Einwirkung von Ölen insbesondere Hydraulikölen, Schmierfetten, Benzin sowie sonstigen aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Säuren und Laugen. Gute physikalische Werte wie z. B. hohe Abrieb- und Standfestigkeit und eine günstige Temperaturbeständigkeit (- 25° C bis + 120° C) sichern diesem Kautschuk einen breiten Anwendungsbereich.

PTFE

Universelle Beständigkeit ausser gegen flüssige Alkalimetalle und Fluorgas unter Druck. Gute Gleiteigenschaften, geringer Verschleiss, Temperaturbeständigkeit von - 200° C bis + 260° C. Da PTFE jedoch eine Härte von ca. 95 Shore besitzt, ist der Einbau von O - Ringen in geteilte Nuten zu empfehlen, bzw. wegen der geringen Elastizität aufgeschlitzte bzw. ummantelte Ausführung vorzuziehen.

Diverse Qualitäten mit Eigenschaften

Polyurethan - Kautschuk

Die aus Polyurethankautschuk hergestellten Dichtungen zeichnen sich durch eine besonders hohe Leistungsfähigkeit aus: Polyurethan O - Ringe weisen hohe mechanische Werte auf, wie Zerreiß- und Abriebfestigkeit, sehr gute Rückprallelastigkeit, sowie eine hohe Gasdichtigkeit. Die Kraftstoffbeständigkeit gegenüber vielen technisch gebräuchlichen Ölen, besonders gegenüber solchen Ölen mit höheren Aromatengehalt, ist exzellent.

Bedingt durch die gute Temperaturbeständigkeit (bis + 140° C) und gute Tieftemperaturflexibilität (bis 50° C) sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Sauerstoff, Ozon und Ermüdung haben Polyurethankautschuk - Dichtungen eine hohe Lebenserwartung.

Silikon - Kautschuk

Das Einsatzgebiet dieser Kautschuks ergibt sich aus der hervorragenden Temperaturbeständigkeit (- 55° C bis + 200° C), welche allerdings nicht auf Heisswasser oder Dampf übertragen werden darf. Obwohl die Ölbeständigkeit des Silikonkautschuks ungefähr an die von Perbunan heranreicht, werden die guten physikalisch - mechanischen Eigenschaften dieses Werkstoffes nicht erreicht.

Vamac

Preisgünstiger Ethylen - Acrylatkautschuk mit sehr guter Kombination von Öl- und Wärmebeständigkeit. Temperaturbereich von - 40° C bis + 150° C. Bessere mechanische Eigenschaften als Silikonkautschuk. Ausgezeichnete Dämpfungscharakteristika über einen weiten Temperaturbereich.


Viton

Ausserordentliche Beständigkeit gegen die Einwirkung von Mineralöle, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen sowie Chlorkohlenwasserstoffen, konzentrierten und verdünnten Säuren, schwachen Alkalien. Eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis zu 200° C und hohe mechanische Werte stellen diesen Synthesekautschuk weit über die herkömmlichen Synthesekautschuke. Die ebenfalls hervorragende Alterungsbeständigkeit, verbunden mit einem sehr guten Druckverformungsrest, lassen Viton nahezu als idealen Werkstoff erscheinen.

Viton Extreme

Die hervorragende Chemikalienbeständigkeit von Viton Flourkautschuk wird noch übertroffen von Viton Extreme. Durch eine modifizierte Polymerstruktur ist die Quellung in Lösungsmitteln und stark basischen Medien deutlich reduziert; Hitzebeständigkeit und Kälteflexibilität bleiben erhalten und liegen im Bereich von Standard - FPM. Dieser Werkstoff wird überall dort eingesetzt, wo besonders aggressive Chemikalien herausragende Beständigkeitseigenschaften erfordern.

O - Ringe

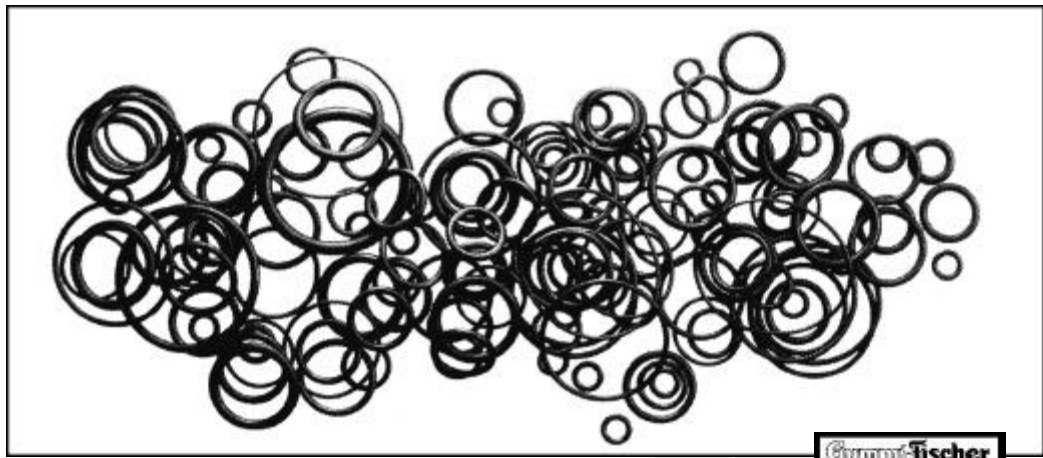

Weitere lieferbare Abmessungen:

d1		d2		L	
0,7	x	1,5	mm		
0,75	x	1	mm		
0,75	x	1,02	mm		
0,8	x	1,25	mm		
0,8	x	2	mm		
0,9	x	1,52	mm		
0,9	x	1,6	mm		
1	x	1,5	mm		

Bis Abmessung:

d1		d2		L	
1350	x	6	mm		
1350	x	10	mm		
1350	x	12	mm		
1368,42	x	6,99	mm		
1370	x	5	mm		
1370	x	10	mm		
1375	x	6	mm		
1380	x	7	mm		

L = Lagerware

Des Weiteren sind O - Ringe auch als Sortimente in jeweiligen Sortimentskästen erhältlich. Auf Kundenwunsch können Abmessungen die nicht als Standardmasse erhältlich sind, als Rundschnurringe in verschiedenen Elastomerqualitäten gefertigt werden.

Wir bitten um Anfrage

O - Ringe

Lagerware O - Ringe aus Nitrilkautschuk 70 / 75° Shore

Artikel - Nr.	Abmessungen mm I - Ø x Wandstärke	Farbe	L	
	3,00 x 3,00	schwarz	*	
9088	5,9 x 2,05	schwarz	*	
9102	6,00 x 1,50	schwarz	*	
9103	6,00 x 1,80	schwarz	*	
9104	6,00 x 2,00	schwarz	*	
9108	6,50 x 1,20	schwarz	*	
9134	7,00 x 2,00	schwarz	*	
9124	7,20 x 2,20	schwarz	*	
9126	7,50 x 1,80	schwarz	*	
9128	7,80 x 2,00	schwarz	*	
9130	7,80 x 2,50	schwarz	*	
9131	7,90 x 2,50	schwarz	*	
9144	8,00 x 2,50	schwarz	*	
9146	8,70 x 3,00	schwarz	*	
9163	9,00 x 3,00	schwarz	*	
9188	10,00 x 2,00	schwarz	*	
9194	11,00 x 2,5	schwarz	*	
9196	11,80 x 2,10	schwarz	*	
9203	12,00 x 2,00	schwarz	*	
9206	12,00 x 3,00	schwarz	*	
9225	13,40 x 2,7	schwarz	*	
9227	13,50 x 2,80	schwarz	*	
9229	13,80 x 2,00	schwarz	*	
9245	14,00 x 2,50	schwarz	*	
9256	15,60 x 2,70	schwarz	*	
9257	15,90 x 2,55	schwarz	*	
9261	16,00 x 2,00	schwarz	*	
9262	16,00 x 2,50	schwarz	*	
9264	16,90 x 2,70	schwarz	*	
9273	17 x 2,00	schwarz	*	
9276	17,50 x 1,50	schwarz	*	
9277	17,50 x 2,00	schwarz	*	
9278	17,70 x 2,55	schwarz	*	
9292	18,00 x 2,00	schwarz	*	
9298	18,70 x 3,00	schwarz	*	
9313	19,30 x 1,55	schwarz	*	
9314	19,70 x 2,55	schwarz	*	
9323	20,00 x 2,50	schwarz	*	
9331	21,00 x 3,55	schwarz	*	
9348	22,00 x 3,05	schwarz	*	
9364	24,00 x 2,00	schwarz	*	
9426	27,80 x 1,50	schwarz	*	
9431	28,00 x 2,00	schwarz	*	
9434	28,00 x 3,50	schwarz	*	

L = Lagerware

Lagerware O

Lagerware O - Ringe aus Nitrilkautschuk 70 / 75° Shore

Artikel - Nr.	Abmessungen mm I - Ø x Wandstärke	Farbe	L	
9462	30,00 x 2,00	schwarz	*	
9471	31,00 x 2,00	schwarz	*	
9476	32,40 x 2,10	schwarz	*	
9495	34,70 x 2,05	schwarz	*	
9522	36,00 x 2,00	schwarz	*	
9542	38,00 x 4,30	schwarz	*	
9555	40,00 x 3,00	schwarz	*	
9574	42,00 x 3,00	schwarz	*	
9581	43,00 x 1,50	schwarz	*	
9077	3,68 x 1,78	schwarz	*	
	2,90 x 1,78	schwarz	*	
	4,48 x 1,78	schwarz	*	
	6,07 x 1,78	schwarz	*	
	7,66 x 1,78	schwarz	*	
	9,25 x 1,78	schwarz	*	
	12,42 x 1,78	schwarz	*	
	9,19 x 2,62	schwarz	*	
	10,78 x 2,62	schwarz	*	
	12,37 x 2,62	schwarz	*	
	13,95 x 2,62	schwarz	*	
	15,54 x 2,62	schwarz	*	
	17,13 x 2,62	schwarz	*	
	18,72 x 2,62	schwarz	*	
	20,24 x 2,62	schwarz	*	
	22,00 x 2,62	schwarz	*	
	18,64 x 3,53	schwarz	*	
	20,22 x 3,53	schwarz	*	
	21,82 x 3,53	schwarz	*	
	23,40 x 3,53	schwarz	*	
	24,99 x 3,53	schwarz	*	
	26,58 x 3,53	schwarz	*	
	28,17 x 3,53	schwarz	*	
	29,75 x 3,53	schwarz	*	
	31,34 x 3,53	schwarz	*	
	32,93 x 3,53	schwarz	*	
	34,52 x 3,53	schwarz	*	
	36,10 x 3,53	schwarz	*	
	37,69 x 3,53	schwarz	*	
	40,86 x 3,53	schwarz	*	
	44,04 x 3,53	schwarz	*	
	47,22 x 3,53	schwarz	*	
	50,39 x 3,53	schwarz	*	

L = Lagerware

Sortimentkasten

Industrie - O - Ring - Box

Artikel - Nr.	Gesamtinhalt Stück	verschiedenen Abmessungen	Größe mm	Verpackung
4136	407	32	270 x 160 x 45	rote Kunststoff - Box

Inhaltsverzeichnis über Artikel und Abmessungen liegt in jeder Box bei
Bitte beachten Sie, dass Nachfüllpackungen nur in den festgelegten Verpackungseinheiten lieferbar sind



Inhaltsverzeichnis zur Industrie - O - Ring - Box, Artikel - Nr. 4136

Inhalt Deckel								
9605 20 Stück O - Ringe 12,42 x 1,78 mm NBR 70	9607 13 Stück O - Ringe 10,78 x 2,62 mm NBR 70		9609 13 Stück O - Ringe 13,95 x 2,62 mm NBR 70		9611 13 Stück O - Ringe 17,13 x 2,62 mm NBR 70	9613 13 Stück O - Ringe 20,29 x 2,62 mm NBR 70		
9604 20 Stück O - Ringe 9,25 x 1,78 mm NBR 70	9603 20 Stück O - Ringe 7,66 x 1,78 mm NBR 70	9602 20 Stück O - Ringe 6,07 x 1,78 mm NBR 70	9601 10 Stück O - Ringe 4,48 x 1,78 mm NBR 70	9601 10 Stück O - Ringe 4,48 x 1,78 mm NBR 70	9600 10 Stück O - Ringe 2,90 x 1,78 mm NBR 70	9600 10 Stück O - Ringe 2,90 x 1,78 mm NBR 70		
9606 13 Stück O - Ringe 9,19 x 2,62 mm NBR 70		9608 13 Stück O - Ringe 12,37 x 2,62 mm NBR 70		9610 13 Stück O - Ringe 15,54 x 2,62 mm NBR 70		9612 13 Stück O - Ringe 18,72 x 2,62 mm NBR 70	9614 13 Stück O - Ringe 21,89 x 2,62 mm NBR 70	
Inhalt Boden								
9623 10 Stück O - Ringe 31,34 x 3,53 mm NBR 70		9625 10 Stück O - Ringe 34,52 x 3,53 mm NBR 70		9627 10 Stück O - Ringe 37,69 x 3,53 mm NBR 70		9629 10 Stück O - Ringe 44,04 x 3,53 mm NBR 70	9631 10 Stück O - Ringe 50,40 x 3,53 mm NBR 70	
9621 10 St. GI-O-Ringe 28,17 x 3,53 mm NBR 70	9620 10 St. GI-O-Ringe 26,58 x 3,53 mm NBR 70	9619 10 St. GI-O-Ringe 24,99 x 3,53 mm NBR 70	9618 10 St. GI-O-Ringe 23,40 x 3,53 mm NBR 70	9617 10 St. GI-O-Ringe 21,82 x 3,53 mm NBR 70	9616 10 St. GI-O-Ringe 20,22 x 3,53 mm NBR 70	9615 10 St. GI-O-Ringe 18,64 x 3,53 mm NBR 70		
9622 1 Stück GI - O - Ringe 29,75 x 3,532 mm NBR 70		9624 1 Stück GI - O - Ringe 32,92 x 3,53 mm NBR 70		9626 1 Stück GI - O - Ringe 36,10 x 3,53 mm NBR 70		9628 1 Stück GI - O - Ringe 40,87 x 3,53 mm NBR 70		9630 1 Stück GI - O - Ringe 47,22 x 3,53 mm NBR 70

O - Ring - Boy

Aufklappbares Kunststoff - Etui

Innenseiten mit Inhaltsverzeichnis bedruckt, 8 transparente Doppelschieber in 4 Klarsichtblättern.

15 Sorten der gebräuchlichsten Gummi - O - Ringe in Perbunan - Qualität, passend für die gängigsten Armaturen

Artikel - Nr.	Gesamtinhalt:
4050	8 Kleinsortimente eingeschweißt im PE - Beutel

Inhalt Mappen - Set

Artikel - Nr.	O - Ring - Boy
4100	3 Stück sind im Set enthalten. Den genauen Inhalt entnehmen Sie bitte der Beschreibung unten

Artikel - Nr.	Farbe	Gesamt - Inhalt 100 St. O - Ringe	Beutel - Inhalt Stück	Der Inhalt setzt sich zusammen aus
4100	hell-grau	-	12	Gummi O - Ringe, passend für:
9130	-	-	12	GROHE - Oberteile 3 / 8" und 1 / 1"
9226	-	-	6	GROHE -, AIDA- und SCHULTE - Schwenkausläufe
9196	-	-	9	GROHE - Longlife - Oberteile 1 / 2"
9255	-	-	6	GROHE - MOEN - Kartusche, schräg
9231	-	-	6	GROHE - MOEN - Kartusche, gerade, GOSWIN - Schwenkausläufe sowie für EICHELBERG - Schwenkausläufe mit Überwurfmutter
9292	-	-	5	GROHE - EUROMIS - Kartusche, gerade
9194	-	-	9	GROHE - MOEN- und EUROMIX - Steuerkolben
9299	-	-	4	GROHE - EUROMIS - Kartusche, schräg
9083	-	-	13	SCHULTE - EUROFORM - Hebelmischer, Kartusche
9574	-	-	3	HANSA - Hebelmischer mit Schwenkauslauf
9252	-	-	6	SCHULTE - EUROFORM - Hebelmischer, Kartusche
9326	-	-	4	HANSA - Hebelmischer AP- und UP - Kartusche
9262	-	-	5	ROKAL - Schwenkausläufe
9244	-	-	6	HANSA - Hebelmischer AP- und UP - Kartusche
9245	-	-	6	KLUDI- und STANDARD- Schwenkausläufe

Jeweils 12 Stück verpackt in farbig bedrucktem, attraktivem Verkaufskarton mit aufstellbarem Deckel

Abgabe erfolgt nur in Verpackungseinheiten zu jeweils 12 Stück

Mini - Dichtungssortiment

Aufklappbares Kunststoff - Etui

Innenseiten mit Inhaltsverzeichnis bedruckt, 8 transparente Doppelschieber in 4 Klarsichtblättern.

27 Sorten der gebräuchlichsten Dichtungen für Heiss- und Kaltwasser, passend für die gängigsten Armaturen



Artikel - Nr.		Mini - Dichtungssortiment		
7300		3 Stück sind im Set enthalten. Den genauen Inhalt entnehmen Sie bitte aus der Tabelle unten		
Artikel - Nr.	Farbe	Gesamt - Inhalt 75 St. Dichtungen	Beutel - Inhalt Stück	Der Inhalt setzt sich zusammen aus
7300	gelb	-	12	OHA - Press - Sifon - Dichtung für Ablaufverschraubung 1 1 / 2"
8842	-	-	1	
7361	-	-	4	Gummi - Quetsch - Dichtungen zu Quetschverschraubungen 3 / 8" x 10 mm
7362	-	-	4	Gummi - Quetsch - Dichtungen zu Quetschverschraubungen 1 / 2" x 8 mm
7348	-	-	3	Fiber - Ringe für S - Anschluss, Brauseschläuche
7336	-	-	4	Fiber - Ringe für Überwurfmutter 3 / 8"
7341	-	-	4	Fiber - Ringe für Wasserhahn - Oberteile 3 / 8"
7337	-	-	4	Fiber - Ringe für Überwurfmutter 1 / 2"
7342	-	-	3	Fiber - Ringe für Hahn - Oberteile 1 / 2"
7332	-	-	3	Fiber - Ringe für Brause-schläuche 1 / 2"
7363	-	-	4	Gummi - Quetsch - Dichtungen zu Quetschverschraubungen 1 / 2" x 10 mm
8143	-	-	1	Gummi - Sifon - Dichtungen für Ablaufverschraubung 1 / 2"
7360	-	-	4	Gummi - Quetsch - Dichtungen zu Quetschverschraubungen 3 / 8" x 8 mm
3516	-	-	5	OHA - Scheiben mit Loch 16 mm Ø 1 / 2"
3517	-	-	3	OHA - Scheiben mit Loch 17 mm Ø 1 / 2"
3513	-	-	3	OHA - Scheiben mit Loch 13 mm Ø für Boiler 3 / 8"

Mini - Dichtungssortiment

Artikel - Nr.	Farbe	Gesamt - Inhalt 75 St. Dichtungen	Beutel - Inhalt Stück	Der Inhalt setzt sich zusammen aus
8142	gelb	-	1	Gummi - Sifon - Dichtungen zu Ablaufverschraubung 1 1 / 4"
7342	-	-	1	Fiber - Ringe für Hahn - Oberteile 1 / 2"
7332	-	-	1	Fiber - Ringe für Brause-schlauch 1 / 2"
8150	-	-	3	Gummi - Ringe, selbstklebend zu Schlauchverschraubungen 1 / 2"
8843	-	-	1	OHA - Press - Sifon - Dichtung zu Ablaufverschraubung 1 1 / 4"
8175	-	-	2	Gummi - Dichtungen zu Perlator M 22
9130	-	-	2	Gummi - Ringe passend zu GROHE - Hahnoberteile 3 / 8" und 1 / 2"
9196	-	-	2	Gummi - Ringe passend zu GROHE - Longlife - Hahnoberteile 1 / 2"
9226	-	-	2	Gummi - Ringe für Schwenk-hahn - Auslauf
9194	-	-	3	Gummi - Ringe passend zu GARDENA - Stecksystem
3616	-	-	2	OHA - Vollscheiben ohne Loch 16 mm Ø
3660	-	-	2	Gummi - Ventil - Dichtungen passend zu GROHE - Longlife - Oberteile 1 / 2"
3524	-	-	1	OHA - Scheiben mit Loch 24 mm Ø für 3 / 4"
3107	-	-	2	Gummi - Wasserkegel-hahn 1 / 2" (Domkegel)


Jeweils 12 Stück verpackt in farbig bedrucktem, attraktivem Verkaufskarton mit aufstellbarem Deckel

Abgabe erfolgt nur in Verpackungseinheiten zu jeweils 12 Stück

Sanitär - Dichtungskarte

In fachgerechter Zusammenstellung, enthält die gebräuchlichste Dichtung für Reparaturen in der sanitären Haustechnik. Besteht aus stabilem Karton mit Schiebelister und 32 Stück Dichtungen. Inhaltsverzeichnis und Verwendungszweck ist auf der Rückseite aufgedruckt

Inhalt Karten - Set

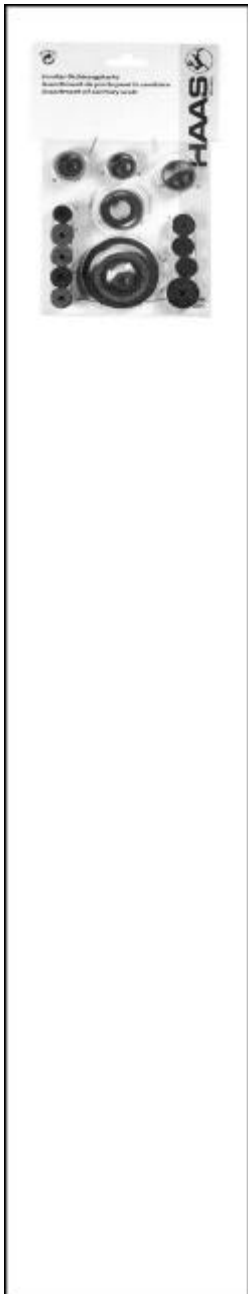

Artikel - Nr.	Farbe	Gesamt - Inhalt 32 Teile	Beutel - Inhalt Stück	Der Inhalt setzt sich zusammen aus-, Artikel passend für
7317	gelb	-	1	
7302	-	-	1	Gummi - Ring 44 x 55 x 3 mm Sifon - Untertasse
8142	-	-	1	Gummi - Ring 30 x 39 x 3 mm Sifon - Dichtung 1 1 / 4"
8151	-	-	1	Gummi - Ring 21 x 30 x 3 mm Schlauchverschraubung 3 / 4"
7360	-	-	2	Gummi - Ringe 8 x 14 x 4 mm Quetschdichtung 3 / 8" x 8 mm
3524	-	-	1	OHA - Scheibe mit Loch 24 mm Ø 3 / 4"
3616	-	-	2	OHA - Scheibe ohne Loch 16 mm Ø Standhahn 1 / 2"
3517	-	-	3	OHA - Scheiben mit Loch 17 mm Ø 1 / 2"
3516	-	-	6	OHA - Scheiben mit Loch 16 mm Ø Standhahn 1 / 2"
3513	-	-	2	OHA - Scheiben mit Loch 13 mm Ø Boiler
7343	-	-	1	Fiber - Ring 27 x 33 mm Wasserhahn - Oberteil 3 / 4"
8150	-	-	1	Gummi - Ring 15 x 24 x 3 mm Schlauchverschraubung 1 / 2"
7339	-	-	3	Fiber - Ringe 17 x 24 mm Brauseschlauch 3 / 4"
7341	-	-	3	Fiber - Ringe 17 x 21 mm Wasserhahn - Oberteil 3 / 8"
7361	-	-	2	Gummi - Ringe 10 x 14 x 4 mm Quetschdichtung 3 / 8" x 10 mm
7342	-	-	3	Fiber - Ringe 21 x 25 mm Wasserhahn - Oberteil 1 / 2"

Wasserhahnscheiben mit Loch

Spezielle Dichtung für Heiss- und Kaltwasser

Artikel - Nr.	Zoll	Abmessung A - Ø x I - Ø x Stärke	L	Farbe
3511	1 / 8 x 1 / 4	11 x 4 x 4	*	schwarz
3512	1 / 4	12 x 4 x 4	*	schwarz
3513	1 / 4 + 3 / 8	13 x 4 x 4	*	schwarz
3514	3 / 8	14 x 4 x 4,5	*	schwarz
3515	3 / 8 + 1 / 2	15 x 4 x 4,5	*	schwarz
3516	1 / 2	16 x 4 x 4,5	*	schwarz
3517	1 / 2	17 x 4 x 4,5	*	schwarz
3518	1 / 2	18 x 4 x 4,5	*	schwarz
3519	5 / 8	20 x 4 x 4,5	*	schwarz
3520	3 / 4	22 x 4 x 4,5	*	schwarz
3522	3 / 4	23 x 4 x 4,5	*	schwarz
3523	3 / 4	24 x 4 x 4,5		schwarz
3528	1	28 x 4 x 4,5	*	schwarz
3536	1 1 / 4	36 x 4 x 4,5	*	schwarz
3542	1 1 / 2	42 x 4 x 4,5	*	schwarz
3555	2	55 x 4 x 4,5	*	schwarz
3570	2 1 / 2	70 x 4 x 4,5		schwarz
3582	3	82 x 4 x 4,5		schwarz


L = Lagerware

Auf Anfrage auch ohne Loch lieferbar

Kupon - Ringe

Gummiringe - Gummibänder

zum Bündeln, Fixieren, Verschliessen, Verpacken, Montieren, Kennzeichnen und zur technischen Anwendung, auch spezieller Einsatz als Paletten - Spannband, in vielen Farben oder in natur - transparent, von 10 bis 260 mm Durchmesser, von 1 bis 30 mm Schnittbreite, in 1 und 2 mm Wandstärke.

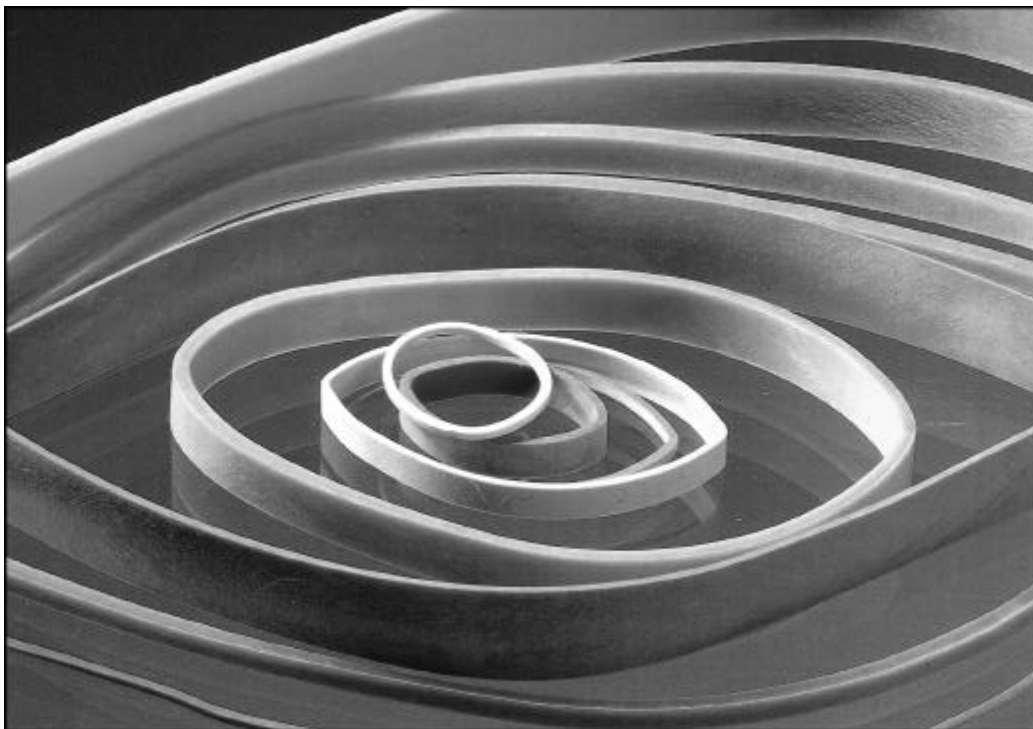

Schnittbreite mm	Farbe	Ø mm	L	
1 x 1	rot	20	*	
1 x 1	rot	30	*	
1 x 1	rot	40	*	
1 x 1	rot	50	*	
1 x 1	rot	60	*	
1 x 1	rot	70	*	
1 x 1	rot	80	*	
1 x 1	rot	100	*	
1 x 1	rot	120	*	

L = Lagerware

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage

Verschraubungs- und Dichtringe

für flachdichtende Rohrverschraubungen
für 15 bar und 200° C
aus HD 300 grün (BA - 50), 2 mm stark
asbestfrei

Abmessung - Grösse	Ø mm
	20 x 13
1 / 8"	18 x 10
1 / 4"	24 x 17
3 / 8"	27 x 19
1 / 2" klein	30 x 21
1 / 2" gross	34 x 24
3 / 4"	38 x 27
1"	44 x 32
1 1 / 4"	55 x 42
1 1 / 2"	62 x 46
2"	78 x 60
2 1 / 2"	97 x 75
3"	110 x 88
4"	148 x 120
	120 x 100

Alternativ

Dichtungen aus GU 70, 3 mm stark, 1 Einlage
NR / SBR - Verschnitt - Qualität,
70 + / - 5° C Shore
Farbe schwarz, Temperatur beständig
- 20° C bis + 70° C
Einsatz: Innenbereich, Dichtung Kalt - Wasser

Alle Abmessungen = Lagerware

Gummi - Flaschenscheiben



Artikel - Nr.	Qualität	Ø mm	Farbe	° C Shore	Stark mm	mit blauen Farbkenn- streifen	L
083070007	NK - Qualität - A 150 / 08	6 x 24	rot	50 + / -	2,8	-	*

L = Lagerware

Gummi-Fischer

Milchrohrverschraubungsringe

nach DIN 11851 aus NBR - blau ca. 75 Shore A

Verwendung geeignet für den Einsatz in öligen oder fetthaltigen Medien,
sowie für normale Anwendungsfälle im Lebensmittelbereich
Temperaturbeständig bis + 120° C

Artikel - Nr.	Abmessungen mm	L	
NW 10	10 x 4,5	*	
NW 15	15 x 4,5	*	
NW 20	20 x 4,5	*	
NW 25	25 x 5	*	
NW 32	32 x 5	*	
NW 40	40 x 5	*	
NW 50	50 x 5	*	
NW 65	65 x 5	*	
NW 75	75 x 5	*	
NW 80	80 x 5	*	
NW 90	90 x 5	*	
NW 100	100 x 6	*	
NW 125	125 x 7		
NW 150	150 x 7		

L = Lagerware

Weitere Qualitäten wie EPDM, Silikon, Viton, PTFE lieferbar auf Anfrage
Milchrohrverschraubringe in erhöhter Ausführung auf Anfrage

Wellendichtringe


Auf Anfrage lieferbar: Radial - Wellendichtringe

Bitte fordern Sie unsere Spezialunterlagen an



Das Sortiment Wellendichtringe umfasst Radial - Wellendichtringe, Axial - Wellendichtringe, Quad - Ringe, V - Ringe, Stützringe, Nutringe u.s.w.


V - Seal



Bauformen: VA, VS, VL, VE

Material: NBR, Viton®
auch andere Elastomere lieferbar

Verschlusskappen




NBR - Metall

Viton® - Metall

Durchmesser: bis 230 mm
Sonderwerkstoffe können ebenfalls angefertigt werden

FEP - O - Seal




Nahtlos ummantelte O - Ringe
Auch mit Hohlkern lieferbar

Materialkern: Viton®, Silikon

Umhüllung: Teflon® (Polytetrafluorethylen)

Rundschnurringe (RSV)




Aus Rundschnur am Stoss heiss vulkanisiert

Schnur - Durchmesser: 1 - 30 mm

Material: NBR, Viton®, Para, SBR, NR, NEO, EPDM, Silikon, Fluorsilikon

Dichtringe nach DIN 7603 A und C



Wir liefern Dichtringe aus allen gebräuchlichen Werkstoffen wie
z. B. Kupfer, Aluminium, Weicheisen, Edelstahl, Messing und
Vulkanfiber

Gummi-Fischer

Radial - Wellendichtringe




Standard- und Sonderbauformen

Abmessungen: von 3 - 1400 mm Aussendurchmesser

Material: NBR, Viton®, Silikon, EPDM, Polyacrylat, PTFE

Gammaringe




Radialdichtung mit Metallmantel und Elastomerlippe

Material: NBR, Viton®

Metallring: Korrosionsgeschützt

U - Seal



Standard- und Sonderbauformen

Material: NBR, Viton®

Metallring: Korrosionsgeschützt (MUST 2 K 32)

Variante: Nichtrostender Stahl

Abstreifer mit Blech



Alle handelsüblichen Bauformen

Material: NBR, Viton®, Polyurethan

Abstreifer ohne Blech



Alle handelsüblichen Bauformen

Material: NBR, Viton®, Polyurethan, Silikon, EPDM