

Gummi-Fischer GmbH & Co. KG | Die Topadresse für technischen Gummi- und Industriebedarf

2023

Lagerliste / Lieferprogramm / Angebote

- Schläuche
- Armaturen
- Schlauchwagen
- Reinigungspistolen
- Trinkwasserschlauch
- PTFE Dichtbänder
- uvm.



Tel. +49 (0) 75 41 / 92 05-0

TRIX-ROTSTRAHL – der professionelle Wasserschlauch




Wasserschlauch für den industriellen Anwendungsbereich.

Innen schwarz, außen rot-schwarz gestreift, mit Gewebeeinlage, EPDM-Qualität, auch beständig gegen die meisten wässrigen Salzlösungen und eine große Palette von Chemikalien, ozon- und witterungsbeständig.

- Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	BD	
01100101	13 x 3,0	40 m	m	20 bar	
01100102	19 x 4,0	40 m	m	20 bar	
01100103	25 x 4,5	40 m	m	20 bar	

GOLDSCHLANGE – der Hochleistungs-Wasserschlauch

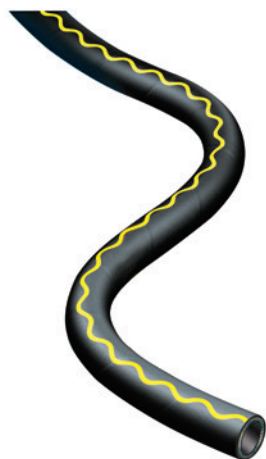

Der Klassiker – ein Markenartikel höchster Güte.

Innen schwarz, außen schwarz mit gelber Wellenlinie, robuster Cord-Wasserschlauch mit verschleißfester und ölbeständiger Gummi-Außendecke, unempfindlich gegen Hitze und Kälte, knick- und stoßfest, überfahrbar, gute Chemikalienbeständigkeit. 5 Jahre Garantie.

- Außendecke: öl- und fettbeständig
- Temperaturbereich: -30°C bis +100°C, dämpfbar bis +130°C (max. 30 Minuten)

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	BD	
01100302	13 x 3,9 – 1/2"	40 m	m	30 bar	
01100304	19 x 4,2 – 3/4"	40 m	m	25 bar	
01100306	25 x 4,5 – 1"	40 m	m	20 bar	

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

AQUAPAL Gummi-Trinkwasserschlauch



KTW-Kategorie PN20 KTW „A“ und DVGW-W 270 + DVGW VP549 geprüft.

Jene Güte-Klassifizierungen, die von den Gesundheitsämtern gemäß der Trinkwasserverordnung zwingend vorgeschrieben ist Innenschicht: spezielle plastomere Beschichtung, absolut geschmacks- und geruchsneutral, homogen, glatt, weichmacherfrei, überfahrbar, FDA (21 CFR 177.2600), EG 1935/2004.

- Temperaturbereich: -20°C bis +90°C, dämpfbar bis +130°C (max. 30 Minuten)
- Außenschicht: NBR, blau, gelbe Schlangenlinie, abriebfest, UV- und ozonbeständig, resistent gegen Fette, Öle und gebräuchliche Desinfektionsmittel.

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	BD	Preis
01100312	13 x 3,6	40 m	m	20 bar	
01100313	19 x 4,2	40 m	m	20 bar	
01100314	25 x 4,5	40 m	m	20 bar	

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Passende Armaturen siehe GEKA XK.

Aktuell nicht lieferbar,
Alternative Aqualife
siehe Angebote ab
Seite 12

PYTHON Gummi-Wasserschlauch

Innen schwarz, außen grün mit Gewebeeinlagen, alterungs- und ozonbeständige Decke, sehr flexible Ausführung, farbecht.



- Temperaturbereich: -40°C bis +110°C

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	BD	
01100401	13 x 3,5	40 m	m	15 bar	
01100402	19 x 4,0	40 m	m	15 bar	
01100403	25 x 4,5	40 m	m	15 bar	

EURO-TRIX – der günstige Gummi-Wasserschlauch



Innen schwarz, außen orange-schwarz gestreift, mit verrottungsfester Textilfaser, geschmeidig, drallfrei, schmutzabweisend. LABS-, Trennmittel- und fettfrei.

- Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	BD	
01100107	13 x 3,5	40 m	m	15 bar	
01100108	19 x 4,0	40 m	m	15 bar	
01100109	25 x 4,5	40 m	m	15 bar	

UNITRIX 60 – Vielzweckschlauch



Seele aus einer schwarzen, elektrisch leitfähigen NBR-Mischung, druckfeste Textilgarneinlagen, Decke aus einer schwarzen, elektrisch leitfähigen NBR-Mischung, mit 6 tabakfarbenen Kennfeldern, innen und außen glatt.

- Betriebsdruck: max. 20 bar
- Berstdruck: > 60 bar

Zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heizöl und Schmierölen, Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätzen, vegetabilen und tierischen Fetten, Propan, Butan, leichten Säuren, techn. Alkohol, Schädlingsbekämpfungsmittel, Salzlösung, Teer, Naphta, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bewitterung und Ozon.

- Temperaturbereich: -25°C bis +85°C
- Spitztemperatur: kurzfristig bis +110°C
- der elektrische Widerstand ist geprüft: $R < 10^6 \text{ Ohm}$

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	Kleinsten Biegeradius	
01101701	6 x 3,50 mm	50 m	35 mm	
01101702	8 x 3,75 mm	50 m	50 mm	
01101703	10 x 3,75 mm	50 m	60 mm	
01101704	13 x 4,00 mm	50 m	80 mm	
01101705	16 x 4,50 mm	50 m	100 mm	
01101706	19 x 5,00 mm	50 m	120 mm	
01101707	25 x 5,50 mm	50 m	150 mm	

Bau- und Industrieschlauch



Gewebe: 100% Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung
Innengumierung: hochwertiger, sehr leichter Manchon aus synthetischem Kautschuk, mit LM-Druckkupplungen
Eigenschaften: witterungsbeständig, scheuerbeständig, leicht und flexibel, geringer Rollendurchmesser, pflegeunabhängig, kältefest

- Platzdruck: 40 bar
- Arbeitsdruck: 12 bar

Artikel-Nr.	Größe	Rollenlänge	
01300301	C-52	15 m	
01300304	C-52	20 m	
01300302	B-75	15 m	
01300305	B-75	20 m	

Autogenschlauch



Import-Qualität, mit Einlagen, nach EN 599 bzw. DIN 8541

- Innen schwarz / außen rot = Brenngas
- Innen schwarz / außen blau = Sauerstoff

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	Farbe	
01100803	6,3 x 3,5 mm	40 m	m	Rot	
01100804	6,3 x 3,5 mm	40 m	m	Blau	
01100805	6,3 x 5,0 mm	40 m	m	Blau	
01100806	9,0 x 3,5 mm	40 m	m	Rot	

Waschmaschinen-Zulauf-Schlauch TPE



Import-Qualität, innen schwarz, außen grau, mit Einlagen

- Platzdruck: 60 bar
- Temperaturbeständig: bis ca. +85°C

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	
01100601	10 x 3,5 mm	40 m	m	
01100602	13 x 3,5 mm	40 m	m	

Waschmaschinen-Ablauf-Schlauch



grau, außen gerieft, ohne Einlagen, Werkstoff TPE

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	
01100701	19 x 3,5 mm	40 m	m	

JOFI-FLEX PVC-Wasserschlauch



innen schwarz, außen gelb gedeckt mit Gewebeeinlage, besonders flexibel

- Temperaturbereich: -20°C bis +65°C

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	BD	
0120024	13 mm 1/2"	20 m	m	10 bar	
0120025	13 mm 1/2"	30 m	m	10 bar	
0120026	13 mm 1/2"	50 m	m	10 bar	
0120028	19 mm 3/4"	25 m	m	8 bar	
0120022	19 mm 3/4"	50 m	m	8 bar	
0120023	25 mm 1"	50 m	m	6 bar	

Kunststoff-Spiralschlauch GRUPPE 10



flexibler Saug- und Druckschlauch, grün-transparent, mit weißer Spirale, glatte, riefenfreie Innenfläche, als leichter Saug- und Druckschlauch, in allen Bereichen der Industrie, der Landwirtschaft, im Gartenbau und Bauwirtschaft

- Vakuumfest bis: 100 mm ID – ca. 7 m WS
- Temperaturbeständig: -5°C bis +60°C

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	BD	
01200701	13 mm	50 m	m	7 bar	
01200702	19 mm	50 m	m	7 bar	
01200703	25 mm	50 m	m	7 bar	
01200704	32 mm	50 m	m	7 bar	
01200705	40 mm	50 m	m	6 bar	
01200706	50 mm	50 m	m	5 bar	

PVC-Spiralschlauch GRUPPE 27




Sehr robuster, transparenter Saug- und Druckschlauch, mit in die Wandung eingearbeiteter Stahlschleife. Wandung aus antistatischem PVC. Innenwandung glatt. Geeignet für den Transport von flüssigen und festen Medien bei hohem Vakuum und Druck. Durch die Transparenz ist eine gute optische Kontrolle der Vorgänge im Schlauch während des Arbeitsvorganges möglich.

Einsatzgebiete: Industrie, Bauindustrie, Maschinenbau, Landwirtschaft, Grundwasser- absenkung, Feuerwehr, Druckindustrie, Papierindustrie, Drucklufttechnik, Granulattransport- schlauch, auch für Lebensmittel geeignet

- Temperaturbereich: -15°C bis +65°C

Artikel-Nr.	Nennweite Innen	Rollenlänge	Wandstärke	BD	
01201307	25 mm	60 m	4,0 mm	10 bar	
01201326	32 mm	60 m	4,2 mm	9 bar	
01201327	38 mm	60 m	4,5 mm	9 bar	
01201328	50 mm	60 m	5,4 mm	7 bar	

Pressluftschlauch, DIN 20018 Kombischlauch, Luft-Wasser




Robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummidruckschlauch, für raue Einsatzbedingungen, Mehrzweckschlauch für Luft, Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser und andere nicht aggressive Flüssigkeiten. Außen abriebfest, ölspurenbeständig, seewasser-, wetter-, ozon- und alterungsbeständig. Fortlaufende Beschriftung.

- Seele: EPDM Gummi, glatt, ölnebelresistent, schwarz
- Einlagen: Synthetisches Garn, hochreißfest
- Decke: EPDM Gummi, glatt, schwarz
- Temperaturbeständig: -40°C bis +80°C

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	ca. Gewicht	BD	
01100825	6 x 3,5 mm	100 m	0,14 kg / m	18 bar	
01101598	9 x 3,5 mm	100 m	0,19 kg / m	18 bar	
01100948	13 x 5,0 mm	60 m	0,34 kg / m	20 bar	

Weich-PVC-Schlauch, glasklar mit Textileinlage



Lebensmittelqualität geprüft (EU 10/2011 A,B,C und EU 1935/2004). Hergestellt aus glasklarem PVC, das durch Synthesefäden verstärkt ist, weiche Einstellung des Grundmaterials und elastisches Gewebe ergeben gute Flexibilität, durch die glasklare Ausführung und das weitmaschige Gewebe kann das Fördergut beobachtet werden. Auch Verunreinigungen werden rechtzeitig wahrgenommen. Das zwischen Innenschlauch und Mantel verschiebungsfest eingebrachte Synthesegewebe nimmt in einem weiten Temperaturbereich hohe Drücke auf. Die Druckfestigkeit ist abhängig von der Temperatur der durchlaufenden Flüssigkeiten und der Abmessung des Schlauches. Die Temperaturbeständigkeit bewegt sich im bekannten Rahmen. Armierte glasklare Weich-PVC-Schläuche werden hauptsächlich in der Maschinenindustrie im Apparatebau eingesetzt.


- Shorehärte: 75 Grad Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	BD	
01200401	4 x 3,0 mm	50 m	% m	24 bar	
01200402	5 x 3,0 mm	50 m	% m	23 bar	
01200403	6 x 3,0 mm	50 m	% m	23 bar	
01200404	8 x 3,0 mm	50 m	% m	22 bar	
01200405	9 x 3,0 mm	50 m	% m	19 bar	
01200406	10 x 3,0 mm	50 m	% m	17 bar	
01200407	12 x 4,5 mm	50 m	% m	15 bar	
01200409	13 x 3,5 mm	50 m	% m	13 bar	
01200411	16 x 4,0 mm	50 m	% m	14 bar	
01200414	19 x 4,0 mm	50 m	% m	12 bar	
01200416	25 x 4,5 mm	25 m	% m	9 bar	
01200419	32 x 5,0 mm	25 m	% m	7 bar	
01200420	38 x 5,0 mm	25 m	% m	6 bar	

Abhängigkeit des Betriebsdrucks von Betriebstemperatur
ca. % vom Normalbetriebsdruck bei 20°C.

-20°C = 145%	+10°C = 110%	+40°C = 73%
-10°C = 135%	+20°C = 100%	+50°C = 60%
0°C = 120%	+30°C = 85%	+60°C = 46%

Weich-PVC-Schlauch, glasklar ohne Textileinlage



- für Industrie, Gewerbe und Labor werden überall dort bevorzugt verwendet, wo der Durchlauf von Flüssigkeiten beobachtet werden soll.
- Lebensmittelqualität, konform nach EU 10/2011 A,B,C und EU 1935/2004
- Sie sind alterungsbeständig, abriebfest, robust, biegsam und doch widerstandsfähig, unbegrenzt lagerfähig, innen und außen glatt, selbstverlöschend nach Wegnahme der Flamme, chemisch unempfindlich, bei Durchlauf, weitgehend ölbeständig (z. B. Heizöl) und heißwasserbeständig, sterilisationsfähig, im Temperaturbereich von -20°C bis +60°C je nach Qualität einsetzbar, erfahren keine Materialveränderungen durch Luftsauerstoff und Licht.
- Shorehärte: 75 Grad Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung ID x Wand	Rollenlänge	PE	
012003001	2 x 1,0 mm	100 m	% m	
012003002	3 x 1,0 mm	100 m	% m	
012003003	3 x 1,5 mm	100 m	% m	
012003004	4 x 1,0 mm	100 m	% m	
012003005	4 x 1,5 mm	100 m	% m	
012003006	4 x 2,0 mm	100 m	% m	
012003007	5 x 1,0 mm	100 m	% m	
012003008	5 x 1,5 mm	100 m	% m	
012003009	5 x 2,0 mm	100 m	% m	
012003010	6 x 1,0 mm	100 m	% m	
012003011	6 x 1,5 mm	100 m	% m	
012003012	6 x 2,0 mm	50 m	% m	
012003015	7 x 1,5 mm	50 m	% m	
012003016	7 x 2,0 mm	50 m	% m	
012003019	8 x 2,0 mm	50 m	% m	
012003023	9 x 2,0 mm	50 m	% m	
012003027	10 x 2,0 mm	50 m	% m	
012003028	10 x 3,0 mm	50 m	% m	
012003031	12 x 2,0 mm	50 m	% m	
012003032	12 x 3,0 mm	50 m	% m	
012003033	13 x 2,0 mm	50 m	% m	
012003034	13 x 3,0 mm	50 m	% m	
012003038	16 x 2,0 mm	50 m	% m	
012003040	16 x 3,0 mm	50 m	% m	
012003044	19 x 3,0 mm	50 m	% m	
012003046	19 x 4,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003048	20 x 3,0 mm	50 m	% m	
012003049	22 x 3,0 mm	50 m	% m	
012003051	25 x 3,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003052	25 x 4,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003055	28 x 4,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003057	30 x 4,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003061	32 x 4,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003064	35 x 5,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003065	38 x 5,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003067	40 x 5,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003068	45 x 5,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003069	50 x 5,0 mm	25 / 50 m	% m	
012003071	60 x 5,0 mm	25 m	% m	

GEKA plus Schlauchstück



Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring NBR, Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil, Garantiert festen Schlauchsitz, für Schellen- und Presshülse einbindung, auch in Ausführung "K" Trinkwasser lieferbar


Artikel-Nr.	Sach-Nr.	Schlauchgröße	PE	
02201081	40101 1/2"	13 mm	Stück	
02201082	40102 5/8"	16 mm	Stück	
02201083	40103 3/4"	19 mm	Stück	
02201084	40104 1"	25 mm	Stück	
02201085	40106 1 1/4"	32 mm	Stück	
02201086	40107 1 1/2"	38 mm	Stück	

GEKA XK Plus – für Trinkwasser



Artikel-Nr.	Sach-Nr.	Schlauchgröße	PE	
02201178	40101XK	1/2"	Stück	
02201179	40103XK	3/4"	Stück	
02201180	40104XK	1"	Stück	

Einfache Montage ohne Schlauchschelle, keine Verletzungsgefahr. Höchster Hygienestandard ohne Totraumbildung.

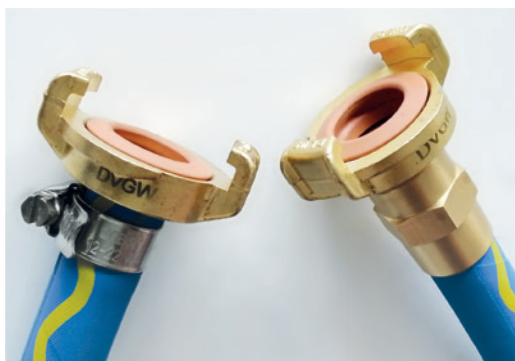

Vergleich GEKA plus Schlauchstück und GEKA XK plus. Montage ohne Schlauchschellen.

GEKA plus Gewindestück – Innengewinde



Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR

Artikel-Nr.	Sach-Nr.	PE	
02201095	40108 IG 1/4"	Stück	
02201096	40109 IG 3/8"	Stück	
02201097	40110 IG 1/2"	Stück	
02201098	40111 IG 3/4"	Stück	
02201099	40113 IG 1"	Stück	
02201100	40114 IG 1 1/4"	Stück	
02201101	40116 IG 1 1/2"	Stück	

GEKA plus Gewindestück – Außengewinde

Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR



Artikel-Nr.	Sach-Nr.	PE	
02201088	40109 AG 3/8" / A	Stück	
02201089	40110 AG 1/2" / A	Stück	
02201090	40111 AG 3/4" / A	Stück	
02201091	40113 AG 1" / A	Stück	
02201092	40114 AG 1 1/4" / A	Stück	
02201093	40116 AG 1 1/2" / A	Stück	

GEKA plus Blindkupplung

Endstück, passend zu allen GEKA-plus, GEKA-, GEKA 200-Schnellkupplungen
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR



Artikel-Nr.	Sach-Nr.	PE	
02201094	40118	Stück	

Spritzdüsen mit Schlauchtülle aus Messing


Schwere Ausführung, Tülle mit erhöhter Endrippe, dadurch besserer Schlauchsitz



Artikel-Nr.	Sach-Nr.	Schlauchgröße	PE	
0220502	81 1/2"	13 mm	Stück	
0220504	83 3/4"	19 mm	Stück	
0220505	84 1"	25 mm	Stück	

Spritzdüsen mit GEKA-Schnellkupplung

aus Messing, für Schlauchgrößen 3/8" bis 1 1/2", schwere Ausführung



Artikel-Nr.	Sach-Nr.	Schlauchgröße	PE	
0220515	81 K 1/2"	13 mm	Stück	
0220516	83 K 3/4"	19 mm	Stück	
0220517	84 K 1"	25 mm	Stück	

KARASTO Schlauchschellen W1



Band und Schraubgehäuse: Stahl verzinkt.
Sechskantschraube mit Kreuzschlitz: Stahl blau chromatiert.
Chrom VI-frei.
Nach DIN 3017

Für Schläuche von **8 mm bis 110 mm** Außendurchmesser.
Bandbreite: **9 mm**

Artikel-Nr.	Sach-Nr.	Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)	PE	Preis/100 m
02103001	80841/1	8 - 12	9	100 Stück	
02103002	80841/2	10 - 16	9	100 Stück	
02103003	80841/3	12 - 22	9	100 Stück	
02103004	80841/4	16 - 25	9	100 Stück	
02103005	80841/5	20 - 32	9	100 Stück	
02103006	80841/6	25 - 40	9	100 Stück	
02103007	80841/7	35 - 50	9	50 Stück	
02103008	80841/8	40 - 60	9	50 Stück	
02103009	80841/9	50 - 70	9	50 Stück	
02103010	80841/10	60 - 80	9	25 Stück	
02103011	80841/11	70 - 90	9	25 Stück	
02103012	80841/12	80 - 100	9	25 Stück	
02103013	80841/13	90 - 110	9	25 Stück	

Für Schläuche von **12 mm bis 210 mm** Außendurchmesser.
Bandbreite: **12 mm**

Artikel-Nr.	Sach-Nr.	Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)	PE	Preis/100 m
02104001	80842/3	12 - 22	12	100 Stück	
02104002	80842/4	16 - 25	12	100 Stück	
02104003	80842/5	20 - 32	12	100 Stück	
02104004	80842/6	25 - 40	12	100 Stück	
02104005	80842/7	35 - 50	12	50 Stück	
02104006	80842/8	40 - 60	12	50 Stück	
02104007	80842/9	50 - 70	12	25 Stück	
02104008	80842/10	60 - 80	12	25 Stück	
02104009	80842/11	70 - 90	12	25 Stück	
02104010	80842/12	80 - 100	12	25 Stück	
02104011	80842/13	90 - 110	12	lose	
02104012	80842/14	100 - 120	12	lose	
02104013	80842/15	110 - 130	12	lose	
02104014	80842/16	120 - 140	12	lose	
02104015	80842/17	130 - 150	12	lose	
02104016	80842/20	160 - 180	12	lose	
02104017	80842/21	190 - 210	12	lose	

Zusätzlich zu unseren oben aufgeführten Artikeln bieten wir Ihnen folgende Artikel als perfekte Ergänzung.

Reinigungspistole für Trinkwasser



Robuste Profi-Reinigungspistole für viele Anwendungszwecke.
Trinkwassergeeignet. Wasserparend!
Messinggehäuse CW617N nach DIN 50930/6
Dichtung mit TKW und DVGW W 270-Zulassung
Heißwassergeeignet bis +50°C

Artikel-Nr.	Innengewinde	Wasserdurchsatz (bei 5 bar)	BD
4000351009	G 1/2"	25 l/min	24 bar

Aluminium-Wandschlauchhalter



Extrem stabile Profiqualität aus einem Guss
in zwei verschiedenen Größen

Artikel-Nr.	Ausführung	Für Schlauchlängen (m)
4001351098	Größe M	1/2" (13 mm) Schlauch ca. 25
4001351099	Größe L	3/4" (19 mm) Schlauch ca. 25

Schlauchwagen Beispiele:



ALBA Forever



ALBA Royal



ALBA Star



ALBA Status

GEKA® Promotionen

Schlauchwagen P25SST



Schlauchwagen P25SST

Vorteil / Nutzen:

robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
leicht und handlich mit ergonomischer Griffhöhe
optimierte Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
griffige Vollgummiräder für komfortables Fahren
praktische Halterung für Geräte
werkzeuglose Montage und Demontage des Griffbügels für schnelle und kompakte Einlagerung im Winter
ohne zusätzliche Werkzeuge schnell und einfach aufgebaut
mit GEKA® plus Steckanschlüssen innen und außen
mit 25 m GEKA® plus Wasserschlach 110 1/2", hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus Messing + 1,5 m Zulaufschlauch

Material:

Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr; Handlauf, Reifen: Gummi schwarz;
Gerätehalterung, Handkurbelgriff: Kunststoff grün; Zulaufrohr: Edelstahl;
GEKA® plus Steckanschlüsse: Messing verchromt

Temperateinsatzbereich:

+4 bis +60° C (schlauchabhängig)

Abmessungen cm:

41 x 99 x 39

Besonderer Hinweis:

vormontiert; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Abholpreis:

€ 249,-

per Stück inkl. MwSt.

Anschluss	GEKA® plus Steckanschluss
Schlauchlänge ca. m	25
Gewicht ca. kg	12
VE Stück	1

Trinkwasserschlauch AQUALIFE

Neu für Sie im Sortiment und auf Lager



Mehrschichtiger TPE-Schlauch, außen blau mit Polyesterfadeneinlage, weiße und transparente Innenlage.

Geprüft und zugelassen nach TPE-Übergangsempfehlung für Kalt- und Warmwasser - TZW AZ.:5-0885/21 und DIN EN 16421:2015-05 (früher DVGW W270) - TZW AZ.:KC 810/20 + KC811/2

Anwendungen: Zur Trinkwasserversorgung bei Messe, mobilen Ausschankanlagen, Camps, Volksfesten, Verwendungen im gewerblichen und privaten Bereich.

Material: TPE W270 (Trinkwasser)

Garn: Polyestergarn

Farbe: blau-gedeckt **Temperatur:** -30°C bis + 70°Cel.

ROHS: 2015/863

Reach: 1907/2006/EC

Toleranz: DIN 16940

Artikel-Nr.	ID mm	Wand mm	Kg/Rolle	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	VE Länge mtr.	Preis €/mtr.
011031005	13	3	6,71	70	15	45	25	4,76
011031005-1	13	3	10,90	70	15	45	50	4,76
011031006	19	3,8	13,41	130	15	45	25	7,81
011031006-1	19	3,8	22,00	130	15	45	50	7,81
011031007	25	4,8	10,2	220	10	30	25	15,81

* UVP zzgl. MwSt. 19%

PTFE-Flachdichtbänder und Rundschnüre

Beschreibung



PTFE-Flachdichtband besteht aus virginal expandiertem PTFE (ePTFE). Dieses ist besonders weich und anpassungsfähig sowie praktisch unbegrenzt chemisch Beständig. Das PTFE-Dichtband passt sich beim Verpressen an die Dichtfläche, beispielsweise das Luftkanalprofil, an und bildet einen dünnen, reißfesten Dichtfilm. Die bänder können als universell statische Dichtung und schnelle Reparaturen verwendet werden.

Eigenschaften unserer PTFE-Flachdichtungsbänder:

- Aus 100% reinem, virginalen, expandierten PTFE,einseitig selbstklebend als Montagehilfe (DVGW, BAM, FDA-konform)
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Hervorragende Kriechbeständigkeit
- Witterungs- und UV-beständig
- Effiziente Abdichtung unebener Oberflächen
- Im eingebauten Zustand bis 80BAR
- Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit
- Minimale Standzeiten – problemlose Montage

Universelle Einsetzbarkeit als statische Dichtung in nahezu allen Industriebereichen, insbesondere jedoch als Dichtung bei statischen, dauerhaften Flanschverbindungen oder flanschähnlichen Anwendungen.

Temperaturbeständigkeit des Werkstoffes:
-240 Grad Celsius bis +260 Grad Celsius,
kurzzeitig bis +320 Grad Celsius

Physiologische Unbedenklichkeit:
Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden.

Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EC Verordnung 20/2011 werden erfüllt.

Lieferbare Abmessungen

PTFE-Flachdichtbänder

Breite (mm)	Dicke (mm)	Rollenlänge (mtr)	Preis je mtr.
3	1,5	80	0,90 €
5	2	25 / 40	1,70 €
7	2,5	25	1,90 €
10	2	22	1,95 €
10	3	10 / 25 / 40	2,05 €
12	4	25	2,80 €
14	4	20	3,45 €
14	5	17	4,01 €
17	6	12	5,70 €
20	3	20	3,45 €
20	5	12	5,70 €
20	7	8	auf Anfrage
24	8	6	auf Anfrage
28	6	7	auf Anfrage
28	10	4	auf Anfrage
30	2	20	3,45 €
40	5	6	auf Anfrage
45	2	50	5,08 €
85	3	4,5	auf Anfrage

Lieferbare Abmessungen

Maßtabelle PTFE-Rundschnüre

Durchmesser (mm)	Rollenlänge (mtr)
Ø 2,5	90
Ø 3	60
Ø 4	35
Ø 5	22
Ø 6	40
Ø 8	22
Ø 10	14
Ø 12	10
Ø 14	7
Ø 17	5

Preise auf Anfrage, alle Preise netto zzgl. MwSt.



Abverkauf Polyester-PUR Schlauch

Beschreibung

Der Schlauch ist für den industriellen Einsatz konzipiert und wird vorwiegend für pneumatische Anwendungen verwendet. Für viel genutzte Arbeitsplätze mit Druckluftwerkzeugen und Blaspistolen sind Polyurethanschläuche bestens geeignet. Polyurethan ist weichmacherfrei, absolut flexibel und eignet sich hervorragend für den Einsatz in engen Einbauräumen.

PUR-Schläuche zeichnen sich in einem weiten Temperaturbereich insbesondere durch folgende Eigenschaften aus:

- Geringbleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d.h. gutes Rückstellvermögen
- Hohe Zerreißfestigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Beständigkeit gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle
- Alterungsbeständigkeit in Sauerstoff und Ozon

Der Werkstoff ist nach
EG-Richtlinien recyclebar

Shorehärte: 98 Shore A
Abmessung: **8 x 6 x 1mm (5,7mm)**
Toleranzen: +/- 0,15
Betriebsdruck bei 23°C: 9 bar
Temperaturbereich: -40°C / +60°C
Kurzzeitige Peakbelastung bis +80°C
Rollenlänge: 50mtr.

Aktionspreis:

Abnahmemenge	Preis
50 mtr.	€ 50,00/100mtr.
100 mtr.	€ 43,75/100mtr.
500 mtr.	€ 37,50/100mtr.

größere Mengen auf Anfrage

Artikel-Nr. 012017141



Aktion gültig solange Vorrat reicht

Die Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt.

GEKA® plus Profi-Reinigungspistolen



Für
Trinkwasser

NEU

GEKA® plus Profi-Reinigungspistolen

Vorteil / Nutzen:.....**verbraucht ca. 25% weniger Wasser und hat eine höhere Reinigungskraft als herkömmliche Reinigungspistolen**
für Trinkwasser geeignet, da die verwendeten Komponenten der deutschen Trinkwasserverordnung entsprechen
robuste Messing/Edelstahl Kombination garantiert eine lange Lebensdauer
 ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
 der gummiummantelte Griff schützt gegen Kälte und Wärme und absorbiert Stöße
 Gummiummantelung aus EPDM ist säuren- und laugenbeständig
einfache Einstellung des Sprühstrahls durch Drehknopf - kein Werkzeug notwendig
 Arretierungsklammer am Bedienelement ermöglicht Dauerbetrieb
 23.1891.8 mit GEKA® plus Schnellkupplung aus Messing
 46.7880.8 mit trinkwasserzertifiziertem GEKA® plus Steckanschluss aus Messing

Material:Gehäuse: Messing; Ventileinsatz: Edelstahl;
 Gummiummantelung: EPDM, blau

Betriebsdruck:**max. 30 bar**

Temperatureinsatzbereich:max. 50 °C

Dichtung:Dichtungen mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270

Strahlart:stufenlos einstellbar vom konzentrierten Strahl bis zum Sprühnebel durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des ergonomisch geformten Bedienelements

Anwendungsbereich:**ideal für Reinigungszwecke in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft**

Besonderer Hinweis:23.1890.9 passend zu allen GEKA® plus Gewindestücken und Drehnippeln mit G1/2 Außengewinde

Gewicht:ca. 800 g



23.1890.9

23.1891.8

46.7880.8

Anschluss	Innengewinde	GEKA® plus Schnellkupplung	GEKA® plus Steckanschluss Trinkwasser
Innengewinde mm	19,17		
Innengewinde	G1/2		
Durchflussvolumen bei 3 bar l/min	17	17	17
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	21	21	21
VE Stück	1	1	1
Umkarton Stück	12	12	12
Katalog Nr.	1890SB	1891SB	7890KY

Set mit Anschluss

Euro 58,- inkl. MwSt.



Einstellung der Strahlform



Gummi-Fischer.de
 Techn. Gummi- und Industriebedarf | Arbeitsschutz

Käthe-Paulus-Straße 10
 D-88074 Meckenbeuren
 Telefon +49 (0)7541/9205-0
 E-Mail info@gummi-fischer.de
www.gummi-fischer.de



Gummi-Fischer

Techn. Gummi- und Industriebedarf | Arbeitsschutz

Gummi-Fischer GmbH & Co.KG

Käthe-Paulus-Straße 10
D-88074 Meckenbeuren

Telefon: +49 (0)75 41 / 92 05-0

E-Mail: info@gummi-fischer.de

Internet: www.gummi-fischer.de

Unsere Lieferkonditionen

- per Paketdienst bis 30 kg / EUR 7,95 zzgl. MwSt.
- über 30 kg per Spedition günstigst ab Werk
- per firmeneigenem LKW (innerhalb Zustellgebiet)
Zufuhrpauschale EUR 7,95 zzgl. MwSt.
- alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt.
- Angebot freibleibend; alle Preise in EURO



Unsere Zertifizierungen – Ihr Garant für einen hohen Qualitätsstandard





Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2015, Mitglied des VTH und der VTH-Fachgruppe „Persönliche Schutzausrüstungen“ (PSA), des Einkaufsbüros Deutscher Eisenhändler E/D/E und der Artus-Gruppe.



Tel. +49 (0) 7541 / 92 05-0

Alles aus einer Hand ...

- Schläuche für jeden Einsatzzweck
- Gummi-Dichtungsplatten
- Dichtungen und Stanzteile
- Technische Gummiartikel und Profile
- Armaturen
- Feuerwehrbedarf/Brandschutz
- Dichtungsmittel und Kleber
- Antriebs- und Fördertechnik
- Schwingungstechnik
- Kunststoffe



www.gummi-fischer.de